



OKNA

DVEŘE - ROLETY • ŽALUZIE - PERGOLY




www.minimont.cz




ALUPROF MB 79N SI

Šířka křídla 79 mm
 Trojsklo Ug = 0,5 W/m²K
 s teplým rámečkem ve standardu
 Zasklení
 min. šířka 1,5 mm
 max. šířka 63 mm




ALUPROF MB 86N SI

Šířka křídla 86 mm
 Trojsklo Ug = 0,5 W/m²K
 s teplým rámečkem ve standardu
 Zasklení
 min. šířka 8,5 mm
 max. šířka 70 mm




ALUPROF MB-77 HS

Šířka rámu 174 mm/271 mm
 Trojsklo
 Ug = 0,5 W/m²K
 Zasklení
 min. šířka 13,5 mm
 max. šířka 58,5 mm



ALUPROF MB82 HS

Šířka rámu 174 mm/271 mm
 Trojsklo
 Ug = 0,5 W/m²K
 Zasklení
 min. šířka 13,5 mm
 max. šířka 58,5 mm



VZORNÍK BAREV ALUPROF




Barevná paleta hliníkových systémů **ALUPROF** (pro okna, dveře a fasády) je mimořádně široká a na rozdíl od plastových profilů využívá především technologie práškového lakování všech dostupných RAL barev. V nabídce i řada **ADEC** (Dekory imitující dřevo a beton)






SOFTLINE 82 MD

- 7-komorový systém německé značky VEKA
- Šířka profilu 82 mm klasy A
- Pozinkovaná výztuha (uzavřená výztuha v rámu)
- Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ s teplým rámečkem ve standardu




SOFTLINE PURE 82+

- 7-komorový systém německé značky VEKA
- Šířka profilu 82 mm klasy A
- Pozinkovaná výztuha (uzavřená výztuha v rámu)
- Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ s teplým rámečkem ve standardu




HS VEKAMOVE 76

- Hloubka rámu 150 mm klasa A
- Pozinkovaná výztuha (uzavřená výztuha v rámu)
- Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ s teplým rámečkem ve standardu



HST VEKAMOTION 82 MD

- Hloubka rámu 194mm klasa A
- Pozinkovaná výztuha (uzavřená výztuha v rámu)
- Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ s teplým rámečkem ve standardu



VZORNÍK BAREV VEKA




U profilů **VEKA** si můžete vybrat z více než 50 barevných variant a dekorů. Nabídka zahrnuje jak klasické dřevodekory, tak moderní syté barvy, širokou škálu šedých odstínů a ultramatné povrchy **FINE STRUCTURE**.






IDEAL NEO 76 MD/FLEXA

- 6-komorový systém značky Aluplast
- Šířka profilu 76 mm
- Pozinkovaná výztuha
- Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ s teplým rámečkem ve standardu




INTERTEC 85 MD

- 7-komorový systém značky Aluplast
- Šířka profilu 85 mm
- Pozinkovaná výztuha
- Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ s teplým rámečkem ve standardu




HS ALUPLAST SMART-SLIDE

- Šířka křídla 78 mm
Hloubka rámu 154 mm
- Pozinkovaná výztuha (uzavřená výztuha v rámu)
- Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ s teplým rámečkem ve standardu



HST ALUPLAST 85

- Šířka křídla 85 mm
Hloubka rámu 197 mm
- Pozinkovaná výztuha (uzavřená výztuha v rámu)
- Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ s teplým rámečkem ve standardu



VZORNÍK BAREV ALUPLAST



Paleta barev a dekorů pro okna **ALUPLAST** nabízí širokou škálu možností od klasické bílé přes moderní odstíny šedé až po věrné imitace dřeva.



PERGOLY

MB-OPENSKY 120

MB-OPENSKY 140



Možnost použití bočního stínění, jako jsou skleněné posuvné panely nebo screeny.

Dostupné LED osvětlení v lamelách střešního panelu (lineární pro lamely SLIM a bodové pro lamely Standard) a po obvodu konstrukce.

Možnost instalace topných zářičů

Univerzálnost pro použití zařízení na řízení v technologii SMART

Možnost nalakování konstrukce pergoly na libovolnou barvu z palety RAL

až 200 kg/m²

ODOLNOST VŮČI ZATÍŽENÍ
SNĚHEM AŽ 200 KG/M²
(cca 100 cm sněhové pokrývky)

od 0 do 135°

ÚHEL NAKLOPENÍ LAMEL

do 110 km/h

VĚTRNÉ ZATÍŽENÍ



VÍCE

ROLETY • ŽALUZIE

Moderní okenní stínění přizpůsobené vašim potřebám. V nabídce jsou **podomítkové rolety, adaptabilní rolety, nadstavbové rolety, stylové fasádní žaluzie** a inovativní **screenové systémy**. K tomu navíc **sítě proti hmyzu**, které zajišťují ochranu a komfort každý den.

KOMFORT, FUNKČNOST A ESTETIKA NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI!



SLUNEČNÍ
OCHRANA



UKLÁDÁNÍ
ENERGIE



SOUKROMÍ



BEZPEČNOSTNÍ



MODERNÍ
DESIGN



VÍCE

Slezská Výroba Oken KNS

Inovace a technologie na nejvyšší úrovni

Disponujeme **nejmodernějším strojovým parkem** v oboru okenních a dveřních systémů, a to jak v Polsku, tak v Evropě. Sázíme na **inovativní řešení**, preciznost a nejvyšší kvalitu, vytvářející stolářské výrobky **PREMIUM**.

Naše **automatizované výrobní linky** a systém řízení umožňují efektivní logistiku a export do 21 evropských zemí a Severní Ameriky.


Používáme nejnovější certifikované technologie, jako je **V-PERFECT**, abychom zajistili nejvyšší kvalitu, trvanlivost a dokonalé zpracování našich oken.



Vsadte na dokonalost
s V-Perfect!

V-PERFECT NEVIDITELNÝ SVÁR

- ✓ Dokonalé spojení rohů PVC profilů
- ✓ Žádná omezení ve tvaru svařování

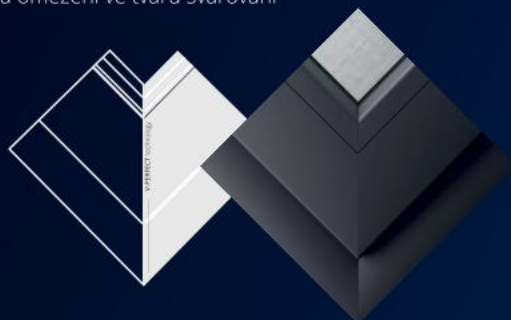

Inovativní technologie využívající
plný potenciál PVC.



VÍCE
V-PERFECT
TECHNOLOGY

OKENNÍ KLIKY



Klika Hamburg
s technologií **SecuForte®**
je dodatečná **ochrana**
proti vloupání.

BARVY KLIK



Minimont - odborné montáže oken, dveří a stavebních prvků

Jsme ostravská montážní firma zaměřená na profesionální montáže oken, dveří, stínící techniky, sítí proti hmyzu a dalších stavebních prvků pro domy, byty i firmy.

Stavíme na zkušeném týmu, precizním provedení a spolehlivém přístupu od zaměření až po finální montáž. Každou zakázku řešíme individuálně, s důrazem na funkčnost, čisté provedení a dlouhou životnost.

Působíme po celé České republice.

Minimont s.r.o.
Dlouhá 3403, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO 24630217
DIČ CZ24630217
poptavky@minimont.cz
+420 601 161 016
www.minimont.cz

Spolupráce

 **VAŠE OKNA**

www.vase-okna.com

 **KNS**
SLAŠKA FABRYKA OKIEN